


グリシェイドクアッド 5.2mm

AA	製品 本体	一般名称 平形屋根スレート5.2 (一文字)	屋根30分 耐火構造	FP030RF-9082 (硬質木片セメント板 18mm以上)	適用 地域	一般・積雪地域 多雪地域	○	×
		不燃材料認定番号	NM-9567					

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」を持った屋根材です。

■形状図：本体 (5.2mm厚)

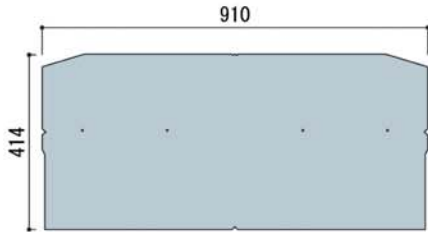

■仕様

働き寸法	910mm × 182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	3寸以上
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)

※パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ990mm



●GK275* パール・グレイ



●GK121* ココナッツ・ブラウン



●GK2162* ネオ・ブラック



●GSK227* ラスティ・グリーン



●GK247* アイリッシュ・グリーン

耐震性 地震に強い 軽量瓦です。地震の際にも住まいの躯体にかかる負担が小さくて済みます。

耐風性 風に強い、釘打ち施工 地震による瓦のズレや落下、強風により飛ばされることを防ぐ為屋根材本体を1枚ごとに4本の釘でしっかりと固定しています。

防水性 きめ細かな防水設計 平板瓦は、きめ細かな雨水浸入防水設計により、梅雨や台風の際に、大きな災害をもたらす大雨から住まいを守ります。

経済性 経済性にも優れています 平板瓦は、粘土瓦に比べて、短時間で葺きあがるので、コスト的にもお得です。

紫外線からのダメージに強い

軒どい前面に高耐候性樹脂(アクリル系樹脂)を被覆。陽射しによる色褪せに対応した耐久化に最適な雨どい。

デザイン

機能性とデザイン性を追求し、直線と曲線をミックス。リバーシブル施工が可能なので施工効率がアップします。

綿密な設計思想

軒どい立ち上がり端部に1/100の水勾配を付け、雨水を外に逃がさず、データ解析による強度設計(肉厚1.35mm)と外周前面高耐候との相乗効果により更なる強さを発揮。



高機能雨どい 高耐候仕様

トーヘン 117F 117

軒先をすっきり見せる清楚な雨どいで、建物を雨水から守ります。

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。